



Manutention



Pesage



Fragmentation



Mélange




Conteneurs



Lavage

Mobile et ergonomique

Potence de levage mobile pour fûts avec fonction de versement

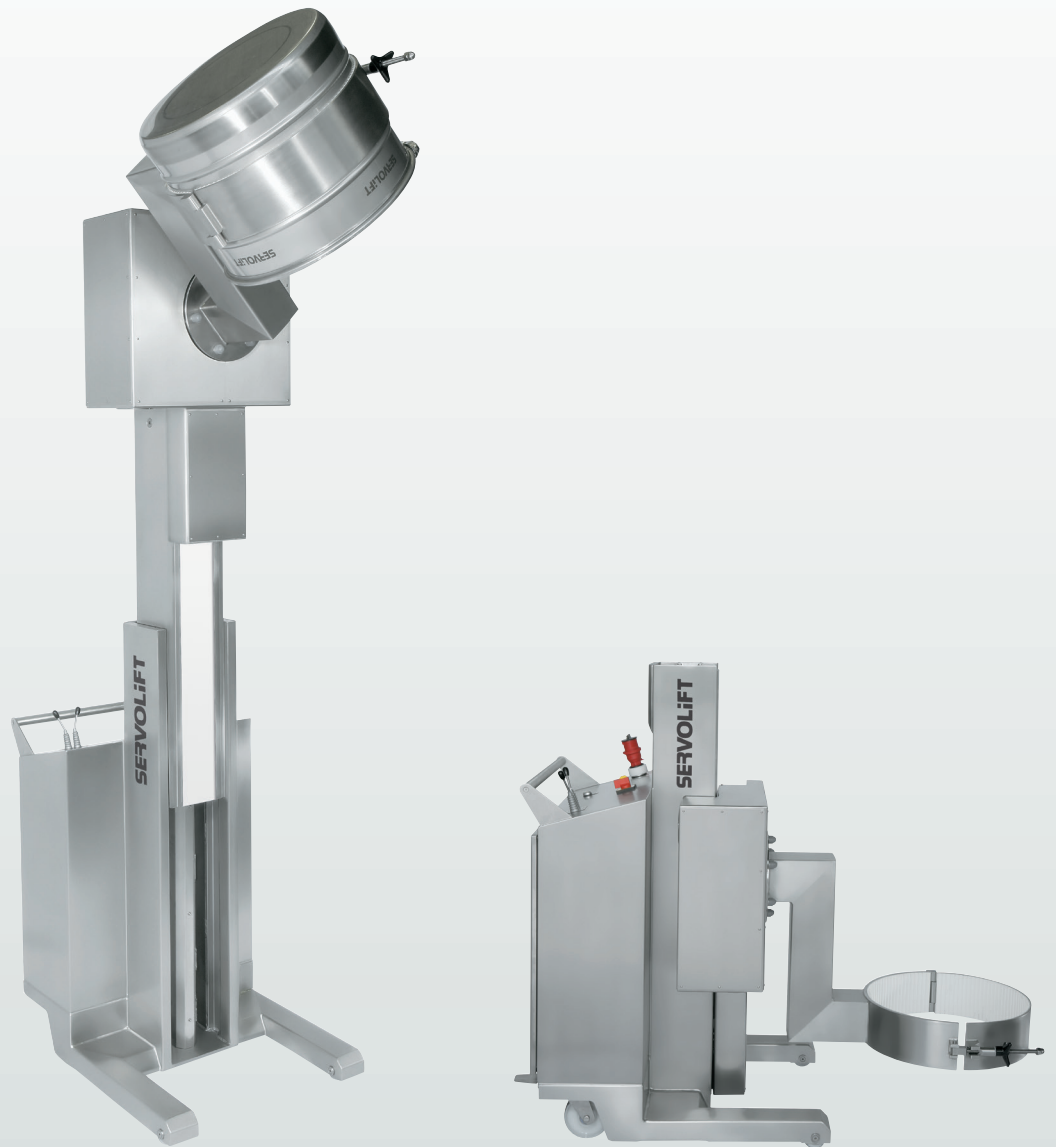

SERVOLIFT
lifetime solutions

Servolift votre spécialiste en solutions de manutention, mélange et lavage.



► Potence de levage mobile

Notre nouvelle génération de potences mobiles vient répondre aux attentes de nos clients en matière d'ergonomie et de flexibilité d'utilisation. L'armoire de commande redessinée, le pupitre incliné et la poignée transversale, permettant le déplacement de l'appareil, offrent une ergonomie optimale dans toutes les situations. Dans sa version télescopique, cette potence permet d'atteindre des hauteurs de levage importantes tout en permettant le passage par toutes les portes. Différents types de bras permettent de s'adapter entièrement à la charge à manutentionner.

SERVOLIFT GmbH
Albert-Einstein-Straße 9
77656 Offenburg Germany

T. +49 (0) 781 6100 0
F. +49 (0) 781 6100 400

info@servolift.de
www.servolift.de

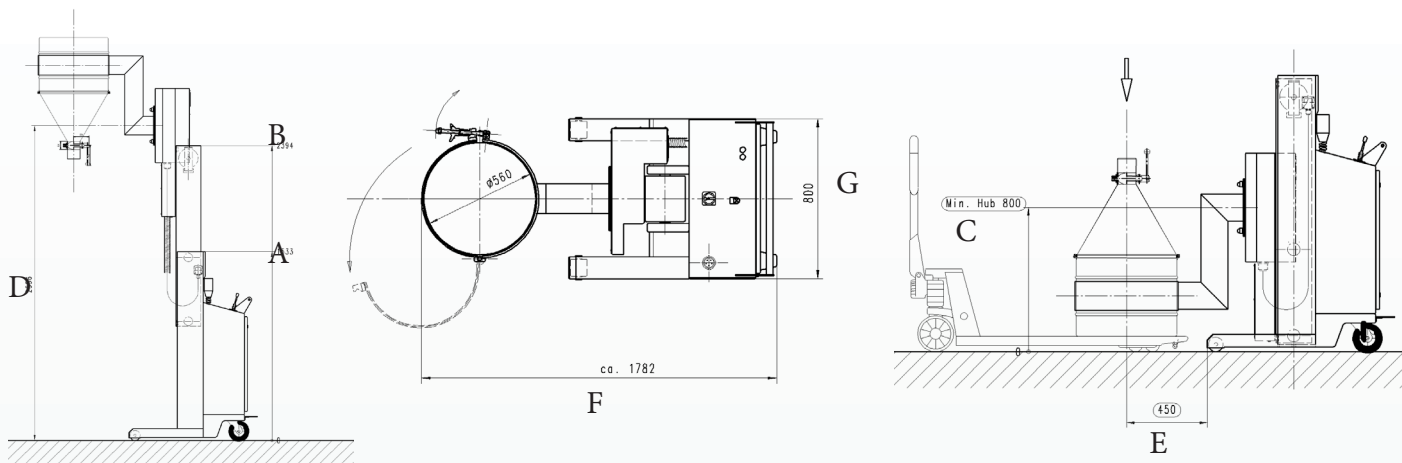

Caractéristiques techniques

Charge maximale	150 kg	250 kg	500 kg	800 kg
Déplacement motorisé	0	+	+	+
Prévu pour :				
Conteneurs	+	+	+	+
Big-Bag	+	+	+	+
Machine process	+	+	+	+
Fût (blocage manuel)	+	0	-	-
Fût (blocage hydraulique)	-	0	+	+
Le versement peut être effectué axialement ou transversalement à la machine.				
Dimensions:				
A = Hauteur potence rétractée*	1533 mm	1533 mm	1533 mm	1533 mm
B = Hauteur potence déployée*	2394 mm	2394 mm	2394 mm	2394 mm
C = Hauteur de levage minimale. *	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
D = Hauteur de levage maximale*	2556 mm	2556 mm	2556 mm	2556 mm
E = Portée*	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
F = Longueur totale avec bras*	1780 mm	1780 mm	1780 mm	1780 mm
H = Largeur totale	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
DN = Diamètre de fût	sur demande			
*Ces dimensions peuvent être adaptées sur demande	+ très adapté	0 utilisation possible	- non approprié	