



Manutention



Pesage



Fragmentation



Mélange



Conteneurs



Lavage

Le levage du bout des doigts

Appareil de levage mobile avec versement



SERVOLIFT
lifetime solutions

Servolift votre spécialiste en solutions de manutention, mélange et lavage.



► SL250

Plus de 1000 exemplaires du SL 250 produits par SERVOLIFT ont déjà été mis en service. Les fûts, quels qu'en soient la forme, la taille et le produit qu'ils contiennent, peuvent être manutentionnés, soulevés et vidés. Que ce soit pour transporter, gerber, déposer horizontalement ou verticalement des fûts dans un rack de stockage, le SL 250 se démarque par sa flexibilité et sa facilité d'utilisation. En dépit de son importante hauteur de levage, le SL 250, de par son design compact, permet le passage par toutes des portes classiques.

SERVOLIFT GmbH
Albert-Einstein-Straße 9
77656 Offenburg Germany

T. +49 (0) 781 6100 0
F. +49 (0) 781 6100 400

info@servolift.de
www.servolift.de

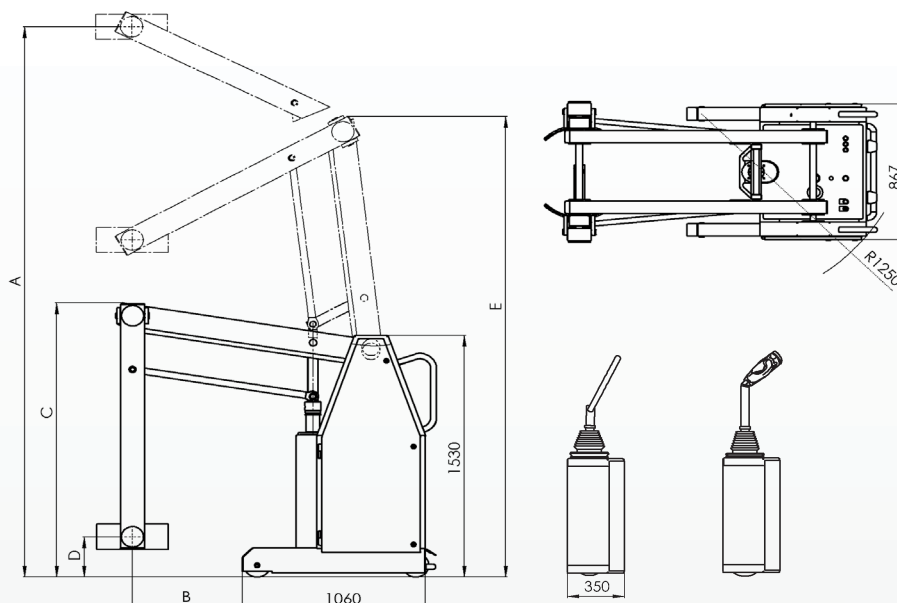

SL 250 Caractéristiques techniques:

| | | | |
|--|--|---------|---------|
| Variantes | | | |
| Motorisation | secteur - batteries - air comprimé | | |
| Protection électrique | IP52 - IP54 - IP55 | | |
| Protection ATEX | Réalisation selon la Norme 94/9/EG (ATEX) | | |
| Domaine d'utilisation | Pharmacie, agroalimentaire, industrie chimique et apparentée | | |
| Charge maximale | 150 kg | 250 kg | 350 kg |
| Masse avec déplacement manuel | 520 kg | 610 kg | 690 kg |
| Masse avec déplacement motorisé | 730 kg | 730 kg | 730 kg |
| Fonctions | | | |
| Montée / descente | Vitesse réglable jusqu'à 18cm/s | | |
| Versement avant / arrière | 180° < 12s, Couple de versement 500Nm (en option 1000Nm) | | |
| Blocage/déblocage des pinces | Vérin de blocage avec anti-retour piloté | | |
| Déplacement motorisé (Option) | Moteur triphasé sans entretien | | |
| Hauteur maximale de levage A | 2030 mm | 3470 mm | 4250 mm |
| Portée B | 470 - 640 mm | | |
| Hauteur de passage en position de levage mini. C | 1680 mm | 1750 mm | 1890 mm |
| Hauteur de levage min. D | 290 mm | 285 mm | 120 mm |
| Hauteur minimale sous plafond E | 2260 mm | 2905 mm | 3135 mm |
| Rayon de braquage | 1250 mm (avec déplacement motorisé 1420 mm) | | |
| Pinces de blocage | Pinces fixes jusqu'à Ø 600mm / pinces spéciales | | |
| Utilisation | Fûts inox ou acier - fûts en matière plastique et en carton | | |

* pour une portée 470 mm, sans protection ATEX, avec moteur triphasé