



Manutention



Pesage



Fragmentation



Mélange



Conteneurs



Lavage

Mélanger un fût n'a jamais été aussi simple avec un équipement approprié et ergonomique



SERVOLIFT
lifetime solutions

Servolift votre spécialiste en solutions de manutention, mélange et lavage.

SERVOLIFT GmbH
Albert-Einstein-Straße 9
77656 Offenburg Germany

T. +49 (0) 781 6100 0
F. +49 (0) 781 6100 400



info@servolift.de
www.servolift.de

► Mélangeur de fût



Le mélangeur de fût SERVOLIFT est conçu pour les besoins des industries pharmaceutiques, chimiques et agroalimentaires. Il est équipé d'une technologie simple d'utilisation. Grâce à sa fonction de levage, il est possible de saisir les fûts directement au niveau au sol ou à partir de roule-fûts, et de les élever à hauteur de mélange (et bien plus encore si besoin).



Mélangeur de fût sans fonction de levage

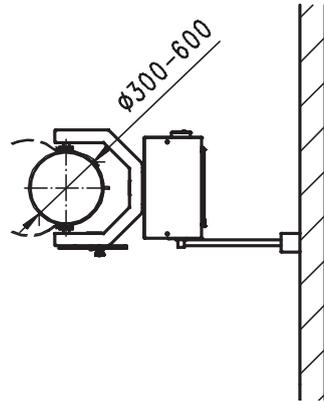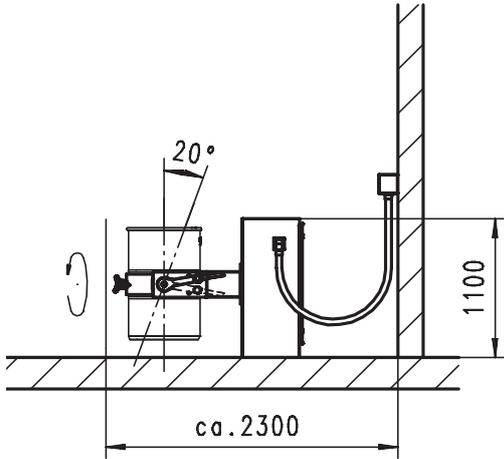

Mélangeur de fût avec fonction de levage

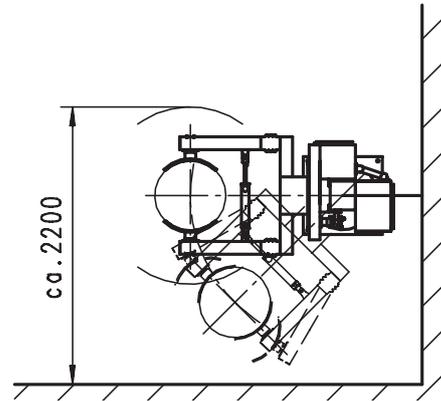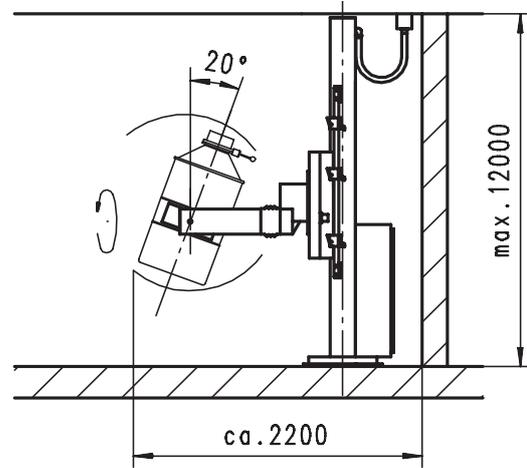

Caractéristiques techniques:

Charge maximale	150 kg	200 kg	300 kg
Montage	Stationnaire		
Matériaux	INOX conforme aux exigences des BPF / GMP		
Fonction	Mélanger, monter/descendre, bloquer/débloquer, verser en avant/en arrière, pivoter à gauche/à droite, basculer le fût.		
Remplissage	20 % - 80 %		
Domaines d'utilisation	Pharmacie, agroalimentaire, industrie chimique et apparentée		
Usage	Fûts inox ou acier - fûts en matière plastique et fiberdrums		
Volume fût	50 à 400 litres		
Produit	Poudres avec bonne coulabilité		
Vitesse de rotation du mélangeur	5 - 25 U/min		
Commande	Automatisme par relais ou API		
Sécurisation	Barrière lumineuse, faisceau lumineux, scanner laser, contacteur de porte		

Mélangeur de fût:

- peut être intégré en amont ou en aval d'un process
- pour transvaser gravitairement, tamiser un produit dans un conteneur / fût placé en dessous
- pour une préhension facile des fûts de manière manuelle ou hydraulique
- pour le mélange de tout type de contenant à l'aide du système de préhension / blocage adapté